

Rainy FL Series on Site installation (Model FL 500)



மழைநீர் சேமிப்பு

உதாரணம்:

ஒரு வீட்டின் கூரையின் மேற்பரப்பு 110சதுர.மீட்டர் (30'x 40' - 1200 சதுர.அடி) அங்கு வருடாந்திர மழை பொழிவு ஆயிரம் மி.மீ எனில் சுமார் 1,00,000 லீட்டர் மழைநீரை சேகரிக்கலாம்.



மழைநீரை சேமிப்போம்

எங்கள்து
வாடிக்கையாளர்கள்




தனி வீடுகள்




அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் & வணிகவளாகங்கள்



பள்ளிகள் & அரசாங்க நிறுவனங்கள்



கல்வி நிறுவனங்கள் & தொழிற்சாலைகள்



"Patent Pending"
"Design Regn No. 238711"

கிரட்டை செந்நீர் மழைநீர்
சேகரிப்பு வடிகட்டி

filters™

WINNER OF NATINAL AWARDS FROM

JSW - THE TIMES OF INDIA

EARTH CARE AWARDS 2010
Awards for Excellence in Climate Change Mitigation & Adaptation
'Innovation for Climate Protection'



As a 'Most Innovative Water Saving Product'




மழைநீரை சேமிப்போம்

www.rainyfilters.com


மழைநீர் வடிகட்டியின் பல்வேறு பயன்பாடுகள்

RWH மழைநீர் சேகரிப்பு வடிகட்டியின் குறுக்கு வெட்டு காட்சி

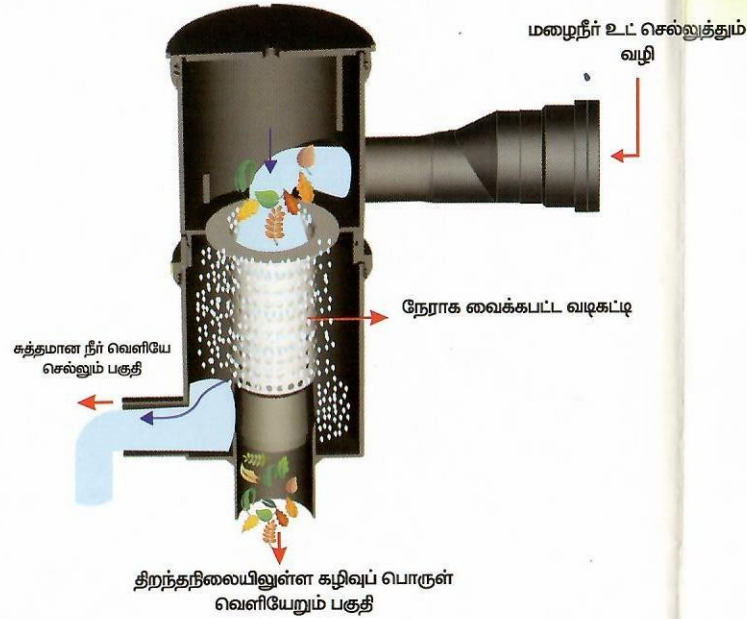

விசேஷ அம்சங்கள்

- * இந்த வடிகட்டி ஒத்திசைந்த மற்றும் மையவிலக்கு விசை கொள்கையில் வேலை செய்கிறது.
- * திறந்த முனை வடிவமைப்பு நீரின் அழுக்குத்துகள்கள் தேக்கத்திற்கு அனுமதிக்காது.
- * புவியீர்ப்பு விசையில் வேலை செய்வதால் வெளிப்புற ஆற்றல் தேவைப்படுவதில்லை.
- * பயனுள்ள மற்றும் மலிவு விலை சாதனம்
- * கட்சிதமான அளவில் சுவரில் பொருத்திக் கொள்ளும் வசதி.
- * வடிகட்டியின் உட்புறத்தை தானியங்கி முறையில் அழுக்குத்துகள்கள் வெளியேற்றப்படுகிறது.
- * நுகர் பொருள்கள் தேவையில்லை.
- * குழாயுடன் எந்த கோணத்திலும் இணைத்துக் கொள்ளலாம்.
- * உபயோகிப்பதற்கான வழிகாட்டி புத்தகமும் மற்றும் கருவித்தொகுதியும் இதனுடன் வழங்கப்படும்.
- * பைபாஸ் வால்வு வசதி
- * நகரும் பாகங்கள் இல்லாததால் தேய்மானம் இல்லை நீண்டகாலம் உழைக்கும்.

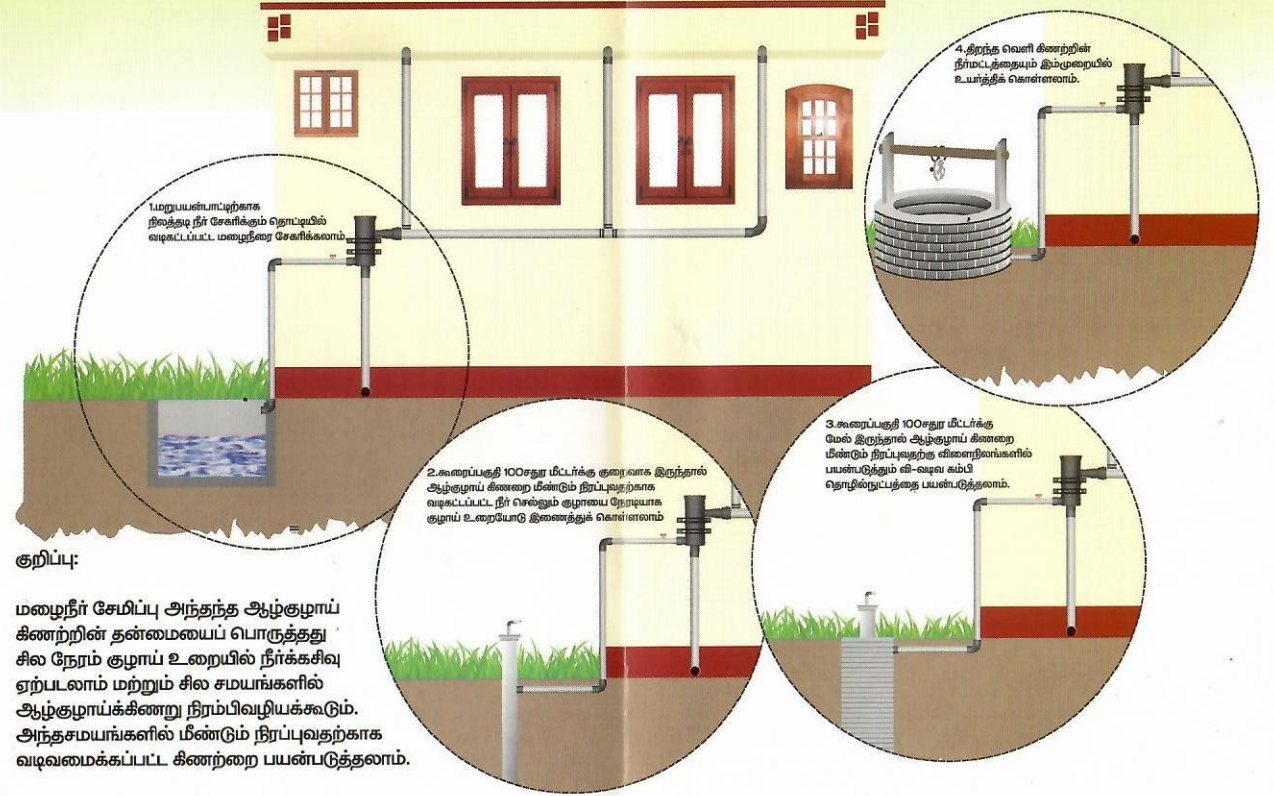

குறிப்பு:

மழைநீர் சேமிப்பு அந்தந்த அழுகுழாய் கிணற்றின் தன்மையைப் பொருத்தது சில நேரம் குழாய் உறையில் நீர்க்கசிவு ஏற்படலாம் மற்றும் சில சமயங்களில் அழுகுழாய்க்கிணறு நிரம்பிவழியக்கூடும். அந்தசமயங்களில் மீண்டும் நிரப்புவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட கிணற்றை பயன்படுத்தலாம்.

தொழில்நுட்ப குறிப்புகள் மற்றும் மழைநீர் வடிகட்டி தொடரின் பல்வேறு மாதிரிகள்

	ரெய்னி FL-100	ரெய்னி FL-200	ரெய்னி FL-300	ரெய்னி FL-500
உகந்த கூரைப்பகுதி	110 சதுர மீட்டர்	225 சதுர மீட்டர்	350 சதுர மீட்டர்	500 சதுர மீட்டர்
மழைச் செறிவு	75மிமீ /மணிக்கு	75மிமீ /மணிக்கு	75மிமீ / மணிக்கு	75மிமீ / மணிக்கு
வேலைசெய்யும் தத்துவம்	ஒத்திசைந்த மையவிலக்கு விசை			
வேலைசெய்யும் அழுத்தம்	2 அடிக்கும் குறைவான பகுதி			
கொள்ளளவு	105 LPM	225 LPM	340 LPM	480 LPM
வடிகட்டி பொருள்	SS-304 ஸ்கிரீன்	SS-304 ஸ்கிரீன்	SS-304 ஸ்கிரீன்	SS-304 ஸ்கிரீன்
வலையின் அளவு	250 மைக்ரான்	250 மைக்ரான்	250 மைக்ரான்	250 மைக்ரான்
உட்செல்லும் பகுதி	90 MM	110 MM	110 MM	110 MM
தூயநீர் வெளியேறும்பகுதி	63 MM	75 MM	90 MM	90 MM
கழிவுப் பொருள் வெளியேறும் பகுதி	90 MM	90 MM	90 MM	110 MM
ஹவுஸிங்	அடர்த்தி மிகுந்த பாலிதீன்			
வடிகட்டியின் திறன்	90 % மேல்	90 % மேல்	90 % மேல்	90 % மேல்
ஆற்றல் மூலம்	புவியீர்ப்பு விசை			